!ВНИМАНИЕ!

1. Для сборки мебели рекомендуется пользоваться услугами сборщиков специализированных организаций, имеющих для этих целей профессиональное оборудование, инструмент, технологии и квалифицированный персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает именно эта организация. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять сборочные работы, если Вы не имеете определенного опыта, или прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Для усовершенствования технологий мебельного производства фабрика-производитель мебели оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкции изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств (если это не изготовление нестандартной мебели по индивидуальным замерам, выполненным специалистами фабрики). Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных размеров элементов изделий мебели, что допустимо в процессе производства согласно действующим ГОСТ-ам, а также увеличение или уменьшение ассортиментного перечня выпускаемых изделий. Всё выше перечисленное не является браком или нарушением Договора с покупателем со стороны производителя.

2. Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по установке стекла.

1. Дать изделию достичь комнатной температуры в течении 3-5 часов.
2. Протереть створку от пыли и обезжирить поверхность площади приклеивания обезжиревателем.
3. Снять защитную плёнку с двухстороннего скотча и сразу приклеить на створку, дополнительно прижать места расположения скотча руками.
4. Створке со стеклом необходимо пролежать в горизонтальном положении 24ч. для надежного приклеивания.

В связи с перепадами температуры и влажности при хранении изделий, производитель не может гарантировать надёжное крепление стёкол, поэтому стекло к створке крепиться самостоятельно при сборке.

!ВНИМАНИЕ! Не соблюдение этих рекомендаций может привести к травмам.

Для сохранения мебели в период её длительной эксплуатации требуется соблюдать и выполнять следующие правила:

1. Беречь поверхности и несущие детали мебели от механических повреждений, перегрузок и воздействия едких, кислотных и щелочных веществ, влаги.
2. Во избежание разбухания щитов мебели и отслоения пластика не допускать скопления жидкости на поверхностях, в углах и стыках мебельных изделий. Для удаления жидкости с поверхностей мебельных изделий рекомендуется применять быстро впитывающие ткани.
3. Мебельные поверхности и фурнитуру можно чистить отжатыми влажными тканями с применением нейтральных моющих средств с последующей протиркой насухо. Категорически запрещается применять при чистке мебели нашатырный спирт, щелочи, хлорку, соду, кислоты, уксус, скипидар, ацетон, бензин, растворители и разбавители, наждачную бумагу и другие абразивосодержащие средства.
4. Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью.
5. При внесении мебели в теплое помещение, после воздействия на нее температур при транспортировке или хранении, её необходимо насухо протереть (так как на ней может образоваться конденсат).
6. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 град. С и не выше 40 град. С, при относительной влажности воздуха 45-75%.
7. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
8. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
9. Во избежание отслоения кромочного материала у изделий, находящихся возле невстроенных электрических и газовых плит, необходимо плиты устанавливать на расстоянии не менее 10 мм от шкафов или покрыть теплоизолятором места прямого нагрева мебели.
10. Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
11. Двери шкафов могут открываться на угол 105-110 градусов. Будьте осторожны, так как при открытии на больший угол может произойти излом петли.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ИЗДЕЛИЕ _____

Добровольная сертификация


Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Дату производства см. на упаковке

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Боковина АУ-720

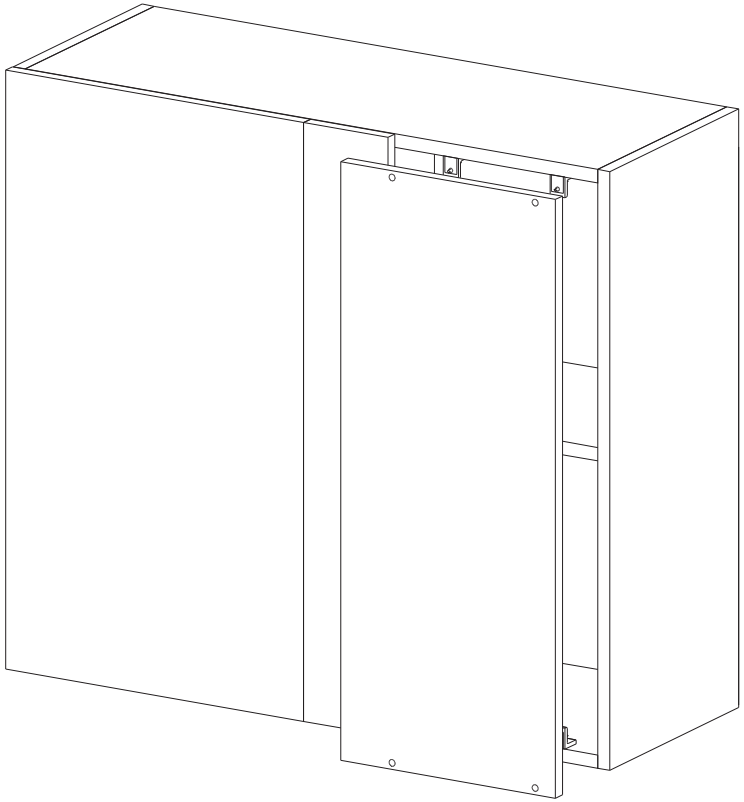

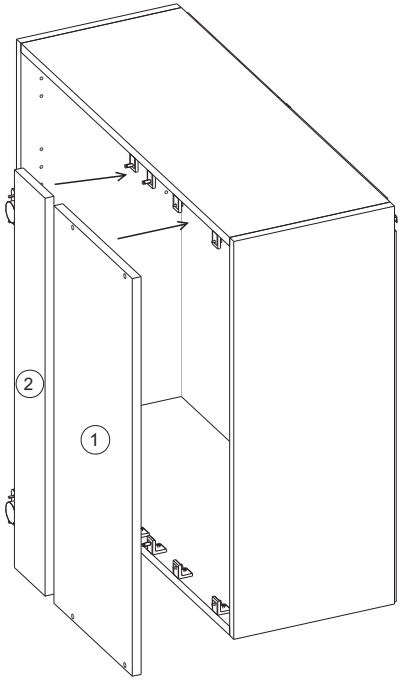


рис.1

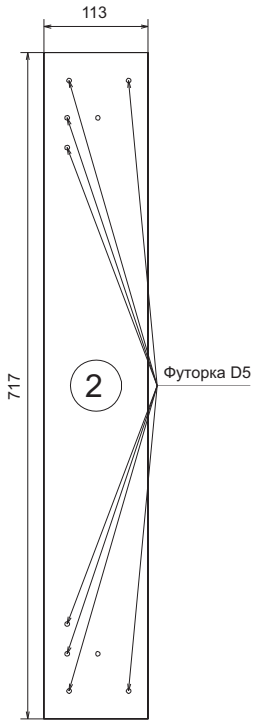


рис.2

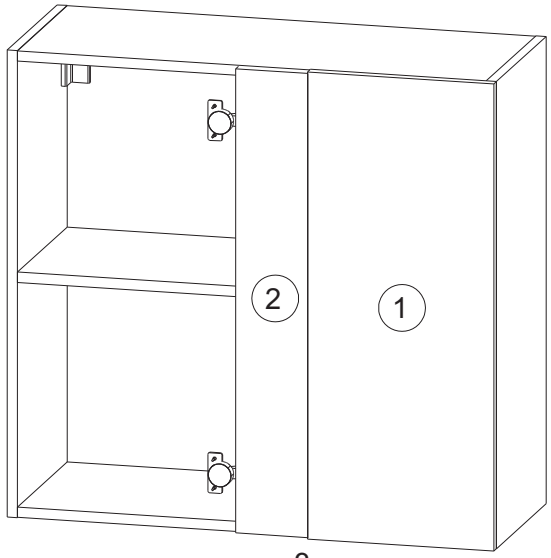


рис.3

Вид	Наименование	Кол.
	Полкодержатель мет-штифт	2
	Уголок крепежный №1 белый	8
	Шуруп оцинк 4*16	12
	Шуруп оцинк 4*13	12
	Футорка D5	8
	Петля под фальшпанель 90 градусов	2
	Держатель задней панели	4

Спецификация на ЛДСП БЕЛЫЙ 16				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок	720	288	1

ВНИМАНИЕ.

1)Боковина 1 идет дополнением к модулям А70,А80 для получения углового модуля.
2)В отверстия панели АУ100 (приобретается отдельно) необходимо забить футорки D5, как указано на рис.2.
3)Бок 1 и панель 2 крепятся к вязкам при помощи уголков и шурупов (рис.1, рис.3).

Для кухни Гола

1)Держатели задней панели предназначены для крепления вязки с профилем-ручкой Гола к корпусу А70-А80 с целью получить угловой модуль Гола.
2)Схема крепления вязки к корпусу показана на рис. 4.
3)Установка держателей показана на рис. 5. Держатели крепятся к вязке и боковине шурупами 4х16, к декору шурупами 4х13.

Левый

Правый

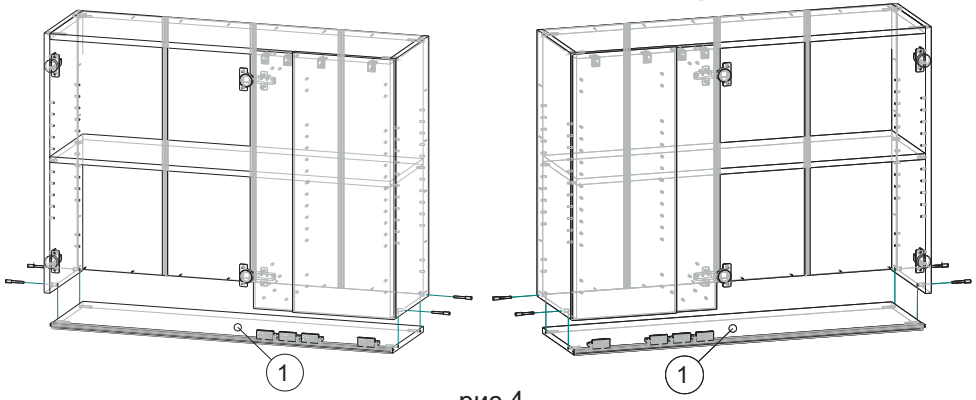


рис.4

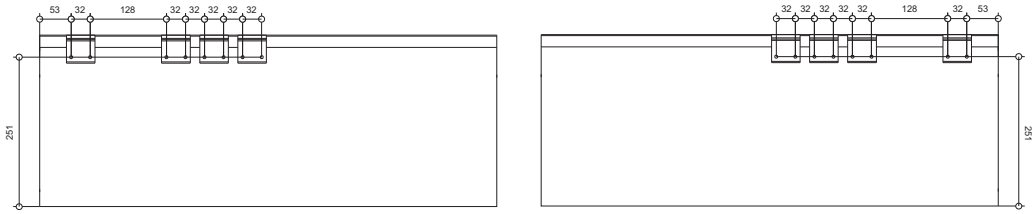


рис.5